

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 62-060377

(43)Date of publication of application : 17.03.1987

---

(51)Int.Cl.

H04N 7/00

H04N 5/44

H04N 7/173

---

(21)Application number : 60-200033

(71)Applicant : CASIO COMPUT CO LTD

(22)Date of filing : 10.09.1985

(72)Inventor : NAKAZAWA EIJI  
TSUKAMOTO AKIHIRO

---

### (54) TELEVISION RECEIVER

#### (57)Abstract:

PURPOSE: To efficiently search information on programs by providing a means for storing program information including data on broadcasting stations, broadcasting times and the types of programs and a circuit counting the current data, setting a flag to information on the program after termination or during broadcasting and referring to the flag so as to search the program.

CONSTITUTION: When a flag control circuit 18 detects pulses for a minute out of a clock circuit 19, it takes an indicated address N corresponding to a corresponding data area in a program memory 16 for a top address (x), and reads out the stored contents. If the program is broadcasted right now, a broadcasting flat F1 is set. When the time reaches the broadcast end, the circuit 18 sets a broadcast termination flat F2 and resets the flag F1. When the current time is before the broadcast starting time, a memory indication address N is added with a positive '1', a similar action is repeated. The flags F1 and F2 are set when the program is broadcasted and when it is terminated, respectively. After the operation handling an area dated on a date concerned in the program memory 16 is finished, the circuit 18 waits until clock circuit 19 transmits the next pulses for a minute.

---

### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision  
of rejection]

[Kind of final disposal of application other  
than the examiner's decision of rejection  
or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's  
decision of rejection]

[Date of requesting appeal against  
examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報(A) 昭62-60377

⑬ Int. Cl.<sup>4</sup> 識別記号 庁内整理番号 ⑭ 公開 昭和62年(1987)3月17日  
H 04 N 7/00 6668-5C  
5/44 7423-5C  
7/173 6668-5C 審査請求 未請求 発明の数 1 (全14頁)

⑮ 発明の名称 テレビジョン受像機

⑯ 特 願 昭60-200033

⑰ 出 願 昭60(1985)9月10日

⑱ 発 明 者 中 澤 英 二 東京都西多摩郡羽村町柴町3丁目2番1号 カシオ計算機株式会社羽村技術センター内

⑲ 発 明 者 塚 本 明 弘 東京都西多摩郡羽村町柴町3丁目2番1号 カシオ計算機株式会社羽村技術センター内

⑳ 出 願 人 カシオ計算機株式会社 東京都新宿区西新宿2丁目6番1号

㉑ 代 理 人 弁理士 鈴 江 武 彦 外 2 名

特許法第65条の2第2項第4号の規定により図面第3図の一部は不掲載とする。

明 細 書

1. 発明の名称

テレビジョン受像機

2. 特許請求の範囲

放送局データ、放送日時データ、番組の種類データを含むテレビ番組情報を記憶する番組情報記憶手段と、

時計回路と、  
この時計回路の計時データと上記番組情報記憶手段に記憶される放送日時データにより、放送が終了した番組の番組情報に終了フラグを設定すると共に、現在放送中の番組の番組情報に放送中フラグを設定するフラグ設定手段と、

番組情報サーチを指示する指示手段と、  
この手段の指示により、上記番組情報記憶手段を、上記フラグ設定手段により設定されたフラグを参照しながらサーチするサーチ手段と

を具備したことを特徴とするテレビジョン受像機。

3. 発明の詳細な説明

【発明の技術分野】

本発明は、テレビ番組情報の表示機能を備えたテレビジョン受像機に関する。

【従来技術とその問題点】

現在、テレビジョン受像機は、殆どどの家庭に普及しており、その視聴率も非常に高いものである。しかして、テレビジョン受像機を備えた各家庭においてニュースが見たい、天気予報が見たいということはよくあるものである。また、映画が見たい、野球が見たいということもある。このように特定の番組が見たい場合は、新聞のテレビ欄を見て連用すれば良いのであるが、新聞が手元になかったり、新聞を見るのが面倒だったりすることがある。これは、ポータブルテレビにおける外出先では顕著である。このような問題を解決する手段として、番組メモリを設けてこの番組メモリに予めテレビ番組情報を記憶させておき、希望の番組をサーチしたり、指定した種類の番組表をテレビ画面に表示したりすることが考えられる。この場合、番組メモリに記憶している番組情報を順

番に全てサーチするのでは、時間がかかってしまう。また、すでに放送が終わっている番組名を表示しても仕方がない。

【発明の目的】

本発明は上記の点に鑑みてなされたもので、予め番組メモリに記憶した番組情報をサーチして指定した種類の番組表をテレビ画面に表示し得ると共に、上記番組メモリに対する番組情報のサーチを効率的に行ない得るテレビジョン受像機を提供することを目的とする。

【発明の要旨】

本発明は、放送局データ、放送日時データ、番組の種類データ等を含むテレビ番組情報を記憶する番組情報記憶手段並びに、現在の日付及び時刻を計測する時計回路を設け、この時計回路の計測データと上記番組情報記憶手段に記憶されている放送日時データにより、放送が終了した番組の番組情報に対して終了フラグを設定すると共に、現在放送中の番組の番組情報に放送中フラグを設定し、番組情報サーチの指示が与えられた時に上記

放送終了フラグ及び放送中フラグを参照しながら番組情報のサーチを行なうようにしたものである。

【発明の実施例】

以下、図面を参照して本発明の一実施例を説明する。この実施例は、文字型形情報システム（ビデオテクス）のテレソフトを利用してテレビ番組情報を番組メモリに記憶し、この番組メモリに記憶したテレビ番組情報を所定のキー操作に応じてCRT画面に表示するようにした例について示したものである。まず、第2図によりテレビジョン受像機の外観構成について説明する。第2図において、1はテレビジョン受像機の筐体で、この筐体1内に詳細を後述するテレビジョン受像回路及び文字型形情報システム（ビデオテクス）の受信回路が設けられる。そして、上記筐体1は、上部前面が斜めに形成され、その部分にキーボード2が設けられる。また、筐体1の上部にCRT表示部3が配置されると共に、その側方に電話帳置部4が形成され、この電話帳置部4上に電話機5が設置される。

次に第1図に詳細を示すテレビジョン受像回路10及び文字型形情報システムの受信回路20の構成について説明する。第1図において、12はテレビジョン受像回路10におけるチューナで、アンテナ11に接続したテレビ放送電波の中からオートチャンネル回路13の指示に従って所望チャンネルの放送電波を選択し、中間周波数に変換してTV回路14へ出力する。このTV回路14は、チューナ12から送られてくるテレビ信号を増幅した後、映像検波、同期分離、音声検波等の処理を行ない、映像信号を表示切換回路15を介してCRT表示部3へ出力すると共に、音声信号をスピーカ（図示せず）へ出力する。更に上記TV回路14は、チューナ12からの信号によりチューニング信号を作成し、上記オートチャンネル回路13へ出力する。また、16はテレビ番組情報を記憶する番組メモリで、この番組メモリ16にはサーチ回路17及びフラグ制御回路18が接続される。また、19は時計回路で、日付及び時刻の計測を行ない、当日の日付及び現在時刻データをサーチ回路17及びフラグ制御回路18に

出力する。このフラグ制御回路18は、時計回路19からの時刻データに応じて番組メモリ16におけるフラグ例えば番組放送中、番組終了等のフラグの書き換え制御を行なう。上記サーチ回路17は、文字型形情報システムの受信回路20におけるキーボード2からの指示に従って番組メモリ16の内容をサーチし、オートチャンネル回路13にチャンネル選択信号を出力する。

上記番組メモリ16は、例えば1か月分の番組情報を記憶するもので、アドレスエリアは日付単位に分れ、それぞれ先頭アドレス（×番地）が設定される。第3図は番組メモリ16の一部エリア（5月12日）の構成を示したもので、番組情報として日付、チャンネル、曜日、開始時刻、終了時刻、番組の種類、番組が放送中であることを示すフラグF1、番組が終了したことを示すフラグF2、番組名等が設定される。これらの番組情報は、ビデオテクスの情報センタからテレソフトにより讀出したものが文字型形情報システムの受信回路20を介して書込まれる。



## 特開昭62-60377(4)

表示部3に表示される。しかして、ビデオテクス制御装置25は、情報センタからテレビ番組情報データとして送られてくると、そのテレビ番組情報をステップA3において番組メモリ16にストアする。その後、ビデオテクス制御装置25は、サーチ回路17に指令を送り、ステップA4において第8図に詳細を示すイニシャル処理を実行させ、番組情報の受信処理を終了する。

次に上記ステップA4のイニシャル処理の詳細について第8図により説明する。サーチ回路17は、まず、第6図のステップA11に示すように番組メモリ16の指定アドレスNを「1」（先頭アドレス）とし、ステップA2において番組メモリ16から指定アドレスの内容を抽出する。そして、ステップA13に示すように番組メモリ16から抽出した番組の日付と時計回路19で計時している現在（当日）の日付とを比較し、現在日付の方が大きい場合、つまり、その放送日が昨日以前ですでに放送を終了している場合にはステップA14に進んで放送終了フラグF2をセットし、その後、ステップA16に進む。

また、現在日付と番組の日付が一致している場合には、ステップA13からステップA15に進み、時計回路19で計時している現在時刻が番組の終了時刻を過ぎているか否かを判断し、現在時刻が番組の終了時刻を過ぎているならば、上記ステップA14に進んで放送終了フラグF2をセットする。しかし、現在時刻が番組の終了時刻を過ぎていなければステップA15からステップA16に進む。また、上記ステップA13で現在日付が番組の日付より小さい、つまり、その番組が未だ放送されていないと判断された場合は、そのままステップA16に進む。このステップA16では、番組メモリ16の指定アドレスNが最終アドレスまで達したか否かを判断し、最終アドレスまで達していなければステップAにおいて指定アドレスNを「+1」した後、ステップA12に戻る。以下、同様の処理を繰返し、番組メモリ16から順次番組情報を抽出してその番組の放送が終了したか否かを判断し、放送を終了したものについて放送終了フラグF2をセットする。そして、番組メモリ16の指定アドレス

Nが最終アドレスに達すると、その状態がステップA16で検出され、イニシャル処理を終了する。ここで、最終アドレスNは固定でもよいが、番組メモリ16から終了コードを抽出したときイニシャル処理を終了してもよい。

上記のようにして番組メモリ16にテレビ番組情報を記憶させ、イニシャル処理を終了した後は、キーボード2のキー操作により任意番組の情報を指定して、自動的にサーチさせることができる。テレビ番組をサーチさせる場合には、第7図のステップB1に示すようにキーボード2のキー操作によりTVモードに切換え、番組キーを操作する。TVモードに切換えられた場合、ビデオテクス制御装置25は、ステップB2に示すように番組キーの操作の有無を常にチェックしており、番組キーが操作されていない場合は他のキーに対する入力待ちの状態となると共に、通常のTV受信状態となり、TV回路14から出力される映像信号をCRT表示部3に表示する。しかし、番組キーが操作されると、ビデオテクス制御装置25はステ

ップB2からステップB3に進み、番組のメニューをCRT表示部3に表示する。すなわち、第8図に示すように「ニュース」、「天気予報」、「野球」、「スポーツ」、「映画」、「教育」、「ドラマ」、「歌」、「マンガ」、「クイズ」、「ワイド」（ワイド番組）、「コント」等の番組メニューを対応番号と共にCRT表示部3に表示する。ユーザーは、ステップB4に示すようにCRT表示部3に表示された番組メニューの中から希望する番組の対応番号をキーボード2のキー操作により指定する。番組指定番号が入力されると、ビデオテクス制御装置25は、ステップB5に示すように指定番組の機能コード及びサーチ指令をサーチ回路17に出力し、その後、サーチ完了までステップB6においてそのままの状態を保持する。そして、サーチ回路17のサーチ動作が終了し、指定の局が選択されると、ビデオテクス制御装置25は、他のキー入力待ちの状態となると共に、通常のTV受信状態となり、上記サーチ回路17で選択された局の番組をCRT表示部3に画像表示する。

## 特開昭62-60377(5)

次に上記サーチ回路17及びフラグ制御回路18の詳細な動作について説明する。第1段において、番組メモリ16、サーチ回路17、フラグ制御回路18、時計回路19は、電線のオン/オフに関係なく、常時動作電圧が供給されている。そして、時計回路19は、常に現在時刻及び現在日付の計時処理を行っており、現在時刻情報及び当日の日付情報をサーチ回路17及びフラグ制御回路18に供給している。上記フラグ制御回路18は、時計回路19からの時刻情報に基づき、番組メモリ16に記憶している番組情報のフラグF1、F2の置換え制御を行なっている。第9段は、上記フラグF1、F2の置換え処理のフローチャートを示したもので、以下、このフローチャートに従ってその動作を説明する。フラグ制御回路18は、第9段のステップC1に示すように、時計回路19から送られてくる1分パルスの検出処理を行っており、1分パルスを検出するとステップC2に進んで時計回路19から日付データをリードする。そして、フラグ制御回路18は、ステップC3に示すように時計回路

19からリードした日付データに応じ、番組メモリ16の対応日付エリアに対する先頭アドレスX及び終了アドレスX+ENDを発生する。そして、フラグ制御回路18は、ステップC4に示すように番組メモリ16に対する指定アドレスNを先頭アドレスXとし、ステップC5において番組メモリ16の記憶内容を読み出す。そして、ステップC6において放送終了フラグF2がセットされているか否かを判断し、フラグF2がセットされていなければステップC7に進み、現在時刻が放送開始時刻を過ぎたか否かを判断する。そして、現在時刻が放送開始時刻を過ぎていれば、ステップC8に進んで現在時刻が放送終了時刻に達しているか否かを判断し、現在時刻が放送終了時刻に達していなければ、つまり、現在放送中であればステップC9において放送中フラグF1をセットする。しかし、現在時刻が放送終了時刻に達していれば、ステップC8からステップC10に進み、放送終了フラグF2をセットすると共に、放送中フラグF1をリセットする。そして、上記ステップC9又はステップ

C10の処理を終了した場合、あるいは上記ステップC6において放送終了フラグF2がセットされている(放送終了)と判断された場合、更にはステップC7において現在時刻が放送開始時刻に達していないと判断された場合は、ステップC11に進み、メモリ指定アドレスNが終了アドレスに達したか否かを判断し、未だ終了アドレスに達していなければ、ステップC12においてメモリ指定アドレスNを「+1」してステップC5に戻る。以下、同様の動作を繰返して行ない、その番組が放送中のものであれば放送中フラグF1をセットし、放送終了のものであれば放送終了フラグF2をセットする。そして、番組メモリ16の当日の日付エリアに対する処理を終了すると、ステップC11の判断結果がYESとなってステップC1に戻り、時計回路19から次の1分パルスが送られてくるまで待機する。上記のようにして時計回路19から1分パルスが出力される毎に、放送中フラグF1、放送終了フラグF2の置換え制御が行なわれる。

上記のようにしてフラグ制御回路18により常に

番組メモリ16のフラグF1、F2の置換えが行なわれているが、上記したようにキーボード2のキー操作により番組の種類が指定され、第7段のステップB3においてビデオテクニクス制御装置25からサーチ回路17に種類コード及びサーチ指令が出力されると、サーチ回路17により番組のサーチ処理が開始される。すなわち、上記ビデオテクニクス制御装置25からサーチ回路17に送られた種類コードは種類コードレジスタ176にセットされ、また、サーチ指令はアドレス発生回路171に入力される。このアドレス発生回路171は、上記サーチ指令が与えられると、時計回路19からの日付情報に応じて番組メモリ16の日付別エリアの先頭アドレスXを発生し、アドレスレジスタ172にセットする。このアドレスレジスタ172にセットされたデータにより番組メモリ16の日付別エリアの先頭アドレスXが指定され、番組メモリ16からその指定アドレスにおける1番組分の情報がバッファ173に搬出される。このバッファ173に番組情報が搬出されると、まず、放送中フラグF1がフラグ判別回

## 特開昭62-60377 (6)

路176へ送られ、その内容が判断される。バッファ173に送出された番組が放送中でなければ放送中フラグF1が“0”であるので、この場合にはフラグ判別回路176からオア回路177を介して「+1」信号が出力され、アドレスレジスタ172の内容が「+1」される。これにより番組メモリ16の次アドレスが指定され、そのアドレスに記憶されている番組情報が入力される。そして、上記の場合と同様にして放送中フラグF1の内容がフラグ判別回路176で判別される。放送中フラグF1が“0”であれば上記と同様の動作が繰返されるが、フラグF1が“1”であれば、つまり、その番組が放送中であればサーチ回路17から種類コード比較回路175に“1”信号が送られる。この種類コード比較回路175は、フラグ判別回路176から“1”信号が与えられると、その時バッファ173に保持されている種類コードと種類コードレジスタ178に保持されている種類コードとを比較し、不一致であれば、つまり、バッファ173に送出した番組がキーボード2により指定

した番組でない場合は、不一致信号をオア回路177を介してアドレスレジスタ172に出力する。この結果、アドレスレジスタ172の内容が「+1」されて番組メモリ16の次アドレスが指定され、その内容がバッファ173に送出される。このバッファ173に新しく番組情報がセットされると、上記のようにして放送中フラグF1及び種類コードがチェックされる。そして、バッファ173に保持されている種類コードと種類コードレジスタ178に保持されている種類コードとが一致すると、種類コード比較回路175からチャンネル電圧発生回路174に一致信号が送られる。すなわち、キーボード2により番組の種類として例えば「ニュース」を指定した場合であれば、番組メモリ16からバッファ173に現在放送中の「ニュース」の番組が送出された時に種類コード比較回路175から一致信号が出力され、チャンネル電圧発生回路174へ送られる。このチャンネル電圧発生回路174は、上記種類コード一致信号が与えられると、バッファ173に保持されているチャンネルコードに同じ

電圧を発生し、オートチャンネル回路13に出力する。このオートチャンネル回路13は、チャンネル電圧発生回路174からチャンネル電圧が与えられると、そのチャンネル電圧に応じてチューナ12の受信周波数を制御し、指定チャンネルの周波数を選択する。上記のようにしてキーボード2により番組の種類を指定した場合、その番組を放送中のチャンネルが選択されてCRT表示部3に画像表示される。もし、どの局でも「ニュース」等指定した種類の番組をやっていない時は、そのとき選択されている局がそのまま続けて受信される。また、同時に2局以上で指定した種類の番組をやっている時は、観望の悪い方の局を受信する。

次に番組メモリ16に記憶した番組表をCRT表示部3に表示する場合の動作について説明する。上記番組表の表示は、キーボード2のキー操作により指定するが、表示させる番組表としては、第10図に示すように、

- ① 今後放送される全ての番組表。
- ② 指定した日の1日分の番組表。

- ③ 指定ジャンル(種類)の今後放送される番組の一覧表。
- ④ 指定チャンネルの今後放送される番組の一覧表。
- ⑤ 指定曜日(周辺の曜日)の1日分の番組表。
- ⑥ 今、放送中の番組表。

を指定することができる。上記①～⑥の番組表を表示させる場合、例えば第10図に示すように、①については「番組表」キーのみの単独操作D、②については「日付」の入力と「番組表」キーの組合わせ操作E、③については番組の「種類」指定と「番組表」キーの組合わせ操作F、④については「チャンネル」の指定と「番組表」キーの組合わせ操作G、⑤については「曜日」指定と「番組表」キーの組合わせ操作H、⑥については「放送中」キーの単独操作Iにより指定する。キーボード2により上記番組表の表示指定操作が行なわれると、ビデオテキスト制御装置25は、第11図～第16図に示す処理を実行する。

第11図は上記①の今後放送される全ての番組



## 特開昭62-60377 (7)

表を表示する場合のビデオテックス制御装置25の処理を示すものである。ビデオテックス制御装置25は、キーボード2により上記①に対するキー操作Dが行なわれると、まず、ステップD1に示すように番組メモリ16の指定アドレスNを1(先頭アドレス)とし、ステップD2において番組メモリ16の内容を読出す。次いでステップD3に示すように当日の日付と番組の日付が一致しているかを判断し、一致していれば更にステップD4において現在時刻が番組の終了時刻に達したかを判断する。そして、番組メモリ16から読出した番組の放送がまだ終了していない場合にはステップD5に示すようにその番組情報をワークメモリ27に出力し、その後ステップD6に進む。また、上記ステップD3において日付が一致していないと判断された場合、及びステップD4において番組の放送が終了したと判断された場合もステップD6に進む。このステップD6では、番組メモリ16の指定アドレスNが最終アドレスに達したかを判断し、最終アドレスに達していなければス

テップD7で指定アドレスNを更新し、ステップD2に戻る。以下同様の処理動作が繰返され、番組メモリ16に記憶されている番組情報の中から、今後放送される番組情報のみが選択されてワークメモリ27に書込まれる。そして、ステップD6において番組メモリ16の指定アドレスが最終アドレスに達したと判断されると、ステップD8に進んでワークメモリ27に記憶した番組情報が見易い形に編集される。その後、ステップD9に示すようにワークメモリ27から上記編集した番組情報が表示メモリ26に書込まれ、更にこの表示メモリ26からCRT表示部3に送られて表示される。すなわち、今後放送される全ての番組情報がCRT表示部3に表示される。

次に上記①における「日付」入力と「番組表」キーの組合わせ操作Eを行ない、その日1日分の番組表を表示させる場合の動作について第12図により説明する。ビデオテックス制御装置25は、キーボード2により上記②に対するキー操作Eが行なわれると、まず、第12図のステップE1に

示すように番組メモリ16の指定アドレスNとして日付別エリアの当日の日付に対する先頭アドレスXを発生し、ステップE2において番組メモリ16の内容を読出す。そして、ステップE3に示すようにその番組情報をワークメモリ27に出力した後ステップE4に進み、番組メモリ16の指定アドレスNが日付別エリアの最終アドレスに達したかを判断し、最終アドレスに達していなければステップE5で指定アドレスNを更新し、ステップE2に戻る。以下同様の処理動作が繰返され、番組メモリ16に記憶されている番組情報の中から、その指定された日に放送される番組情報のみが選択されてワークメモリ27に書込まれる。そして、ステップE4において番組メモリ16の指定アドレスNが日付別エリアの最終アドレスに達したと判断されると、ステップE6に進んでワークメモリ27に記憶した番組情報が見易い形に編集される。その後、ステップE7に示すようにワークメモリ27から上記編集した番組情報が表示メモリ26に書込まれ、更にこの表示メモリ26からCRT表示部3

に送られて表示される。すなわち、指定された日の1日分の番組表がCRT表示部3に表示される。

次に上記②における番組の「種類」指定と「番組表」キーの組合わせ操作Fを行ない、そのジャンルで今後放送される番組の一覧表を表示させる場合の動作について第13図により説明する。ビデオテックス制御装置25は、キーボード2により上記③に対するキー操作Fが行なわれると、まず、第13図のステップF1に示すように、番組メモリ16の指定アドレスNを1(先頭アドレス)とし、ステップF2において番組メモリ16の内容を読出す。次いでステップF3に示すように放送終了フラグF2が「1」であるか「0」であるか、つまり、その番組の放送が終了したかを判断し、放送が終了していない場合は更にステップF4においてその番組の種類コードと指定種類コードとが一致しているかを判断する。そして、番組の種類コードと指定種類コードとが一致している場合には、ステップF5に示すようにその番組情報をワークメモリ27に出力し、その後ステップF6

に進む。また、上記ステップF3において番組の放送がすでに終了していると判断された場合、及びステップF4において種類コードが一致していないと判断された場合もステップF6に進む。このステップF6では、番組メモリ16の指定アドレスNが最終アドレスに達したか否かを判断し、最終アドレスに達していなければステップF7で指定アドレスNを更新し、ステップF2に戻る。以下同様の処理動作が繰返され、番組メモリ16に記憶されている番組情報の中から、指定種類の番組情報のみが選択されてワークメモリ27に書込まれる。そして、ステップF6において番組メモリ16の指定アドレスが最終アドレスに達したと判断されると、ステップF8に進んでワークメモリ27に記憶した番組情報が見易い形に編集される。その後、ステップF9に示すようにワークメモリ27から上記編集した番組情報が表示メモリ26に書込まれ、更にこの表示メモリ26からCRT表示部3に送られて表示される。すなわち、指定ジャンルで今放送される番組の一覧表がCRT表示部3に

組の放送がすでに終了していると判断された場合、及びステップG4においてチャンネルが一致していないと判断された場合もステップG6に進む。このステップG6では、番組メモリ16の指定アドレスNが最終アドレスに達したか否かを判断し、最終アドレスに達していなければステップG7で指定アドレスNを更新し、ステップG2に戻る。以下同様の処理動作が繰返され、番組メモリ16に記憶されている番組情報の中から、指定チャンネルの今放送される番組情報のみが選択されてワークメモリ27に書込まれる。そして、ステップG8において番組メモリ16の指定アドレスが最終アドレスに達したと判断されると、ステップG8に進んでワークメモリ27に記憶した番組情報が見易い形に編集される。その後、ステップG9に示すようにワークメモリ27から上記編集した番組情報が表示メモリ26に書込まれ、更にこの表示メモリ26からCRT表示部3に送られて表示される。すなわち、指定チャンネルで今放送される番組の一覧表がCRT表示部3に表示される。

表示される。

次に上記④における「チャンネル」指定と「番組表」キーの組合わせ操作Gを行ない、その指定チャンネルで今放送される番組の一覧表を表示させる場合の動作について第14図により説明する。ビデオタックス制御装置25は、キーボード2により上記④に対するキー操作Gが行なわれると、まず、第14図のステップG1に示すように、番組メモリ16の指定アドレスNを1（先頭アドレス）とし、ステップG2において番組メモリ16の内容を読出す。次いでステップG3に示すように放送終了フラグF2が“1”であるか“0”であるか、つまり、その番組の放送が終了したか否かを判断し、放送が終了していないれば更にステップG4においてその番組のチャンネルと指定チャンネルとが一致しているか否かを判断する。そして、番組のチャンネルと指定チャンネルとが一致している場合には、ステップG5に示すようにその番組情報をワークメモリ27に出力し、その後ステップG6に進む。また、上記ステップG3において番

次に上記⑤における「曜日」入力と「番組表」キーの組合わせ操作Hを行ない、前記の指定曜日の1日分の番組表を表示させる場合の動作について第15図により説明する。ビデオタックス制御装置25は、キーボード2により上記⑤に対するキー操作Hが行なわれると、まず、第15図のステップH1に示すように現在曜日と指定曜日とが一致しているか否かを判断し、一致している場合はステップH2に進んで番組メモリ16の日付別エリアの当日日付に対する先頭アドレスを探索し、ステップH3において番組メモリ16の内容を読出す。そして、ステップH4に示すようにその番組情報をワークメモリ27に出力した後ステップH5に進み、番組メモリ16の指定アドレスNの日付別エリアの最終アドレスに達したか否かを判断し、最終アドレスに達していなければステップH6で指定アドレスNを更新し、ステップH3に戻る。以下同様の処理動作が繰返され、番組メモリ16に記憶されている番組情報の中から、指定された曜日、つまり、この場合には当日放送される番組情

## 特開昭62-60377(9)

報のみが選択されてワークメモリ27に書込まれる。そして、ステップH5において番組メモリ16の指定アドレスNが日付別エリアの最終アドレスに達したと判断されると、ステップH7へ進んでワークメモリ27に記憶した番組情報が見易い形に編集される。その後、ステップH8に示すようにワークメモリ27から上記編集した番組情報が表示メモリ28に書込まれ、更にこの表示メモリ28からCRT表示部3に送られて表示される。すなわち、指定された曜日の1日分の番組表がCRT表示部3に表示される。

また一方、上記ステップH1において現在曜日と指定曜日とが異なると判断された場合は、ステップH9に進んで周辺の該当曜日の日付計算を行ない、ステップH10においてその日付に対応する先頭アドレスX'を番組メモリ16の指定アドレスNとして発生する。その後は、上記ステップH3～H6と同様の処理をステップH11～H14により繰返して行なう。そして、ステップH13において指定アドレスが最終アドレスX' = eに達した

と判断されると、上記ステップH7に進んで編集処理を行なった後、ステップH8に示すように表示メモリ28へ出力してCRT表示部3に表示する。

次に上記⑥における「放送中」のキー操作を行ない、今放送中の番組表を表示させる場合の動作について第16図により説明する。ビデオテックス制御装置25は、キーボード2により上記⑥に対するキー操作1が行なわれると、まず、第16図のステップ11に示すように、番組メモリ16の指定アドレスNとして日付別エリアの当日日付に対する先頭アドレスXを発生し、ステップ12において番組メモリ16の内容を読出す。次いでステップ13に示すように放送中フラグF1が“1”であるか“0”であるか、つまり、その番組が放送中であるか否かを判断し、放送が放送中であればステップ14に示すようにその番組情報をワークメモリ27に出力し、その後ステップ15に進む。また、上記ステップ13において番組が放送中でないと判断された場合はステップ14の処理を行なうことなく直ちにステップ15に進む。このス

テップ15では、番組メモリ16の指定アドレスNが最終アドレスに達したか否かを判断し、最終アドレスに達していなければステップ16で指定アドレスNを更新し、ステップ12に戻る。以下同様の処理動作が繰返され、番組メモリ16に記憶されている番組情報の中から、今放送中の番組情報のみが選択されてワークメモリ27に書込まれる。そして、ステップ15において番組メモリ16の指定アドレスが当日日付エリアの最終アドレスに達したと判断されると、ステップ17に進んでワークメモリ27に記憶した番組情報が見易い形に編集される。その後、ステップ18に示すようにワークメモリ27から上記編集した番組情報が表示メモリ28に書込まれ、更にこの表示メモリ28からCRT表示部3に送られて表示される。すなわち、今放送されている番組の一覧表がCRT表示部3に表示される。

なお、上記実施例において、番組表を1画面に表示しきれない場合は、スクロールさせたり、1日分または1チャンネル分ずつ表示し、リターン

キー等特定のキー操作により次の頁に移るようにすればよい。

又、上記実施例において、番組メモリ16に記憶する番組情報に、出演者の情報を入れるようにすれば、指定した出演者のある番組の一覧表を表示することも可能である。

## 【発明の効果】

以上詳記したように本発明によれば、放送用データ、放送日時データ、番組の種類データ等を含むテレビ番組情報を記憶する番組情報記憶手段並びに、現在の日付及び時刻を計測する時計回路を設け、この時計回路の計時データと上記番組情報記憶手段に記憶されている放送日時データとより、放送が終了した番組の番組情報に対して終了フラグを設定すると共に、現在放送中の番組の番組情報に放送中フラグを設定し、番組サーチの指示が与えられた際に上記放送終了フラグ及び放送中フラグを参照しながら番組情報のサーチを行なうようにしたので、予め番組メモリに記憶した番組情報の中から指定した種類の番組をサーチしてテレ

## 特開昭62-60377 (10)

ビ画面に表示し得ると共に、フラグにより番組の状態を簡単に認識でき、番組メモリに対する番組情報のサーチを効率良く行ない得るものである。


## 4. 図面の簡単な説明

図面は本発明の一例を示すもので、第1図は図路構成を示すブロック図、第2図は外観構成を示す側面図、第3図は番組メモリの情報記憶例を示す図、第4図は第1図におけるサーチ回路の詳細を示すブロック図、第5図は番組情報の受信動作を示すフローチャート、第6図は第5図におけるイニシャル処理の詳細を示すフローチャート、第7図は番組のサーチ動作を示すフローチャート、第8図は番組メニューの表示例を示す図、第9図は番組メモリに対するフラグ置換え処理を示すフローチャート、第10図は各種番組表を指定表示させるためのキー操作例を示す図、第11図は今後放送される全ての番組表を表示させるための処理動作を示すフローチャート、第12図は所定日の番組表を表示させるための処理動作を示すフローチャート、第13図は指定種類の番組の

一覧表を表示させるための処理動作を示すフローチャート、第14図は指定チャンネルの番組表を表示させるための処理動作を示すフローチャート、第15図は指定曜日の番組表を表示させるための処理動作を示すフローチャート、第16図は現在放送中の番組表を表示させるための処理動作を示すフローチャートである。


1…テレビジョン受像機筐体、2…キーボード、3…CRT表示部、4…電話装置部、5…電話機、10…テレビジョン受像回路、11…アンテナ、12…チューナ、13…オートチャンネル回路、14…TV回路、15…表示切替回路、16…番組メモリ、17…サーチ回路、18…フラグ制御回路、19…時計回路、20…文字图形情報システム受信回路、21…番組制御部、22…モデム、23…モデム制御装置、24…ビデオテックス制御装置、25…表示メモリ、26…フラグメモリ、27…印字メモリ、28…プリンタ。

出願人代理人 弁理士 鈴 江 武 彦

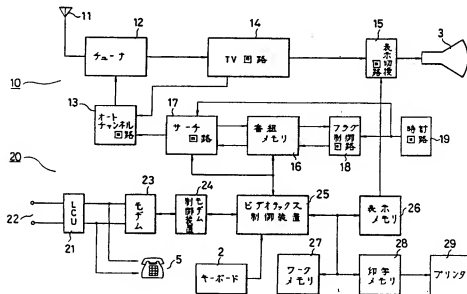


第 1 図

特開昭62-60377 (11)



第 2 図



第 5 図

第 6 図


日付	チャンネル	曜日	開始	終了	種類	F1	F2	番組名
5月12日	1 CH	SAT	6:00	6:15	ニュース			
5月12日	1 CH	SAT	6:15	6:45	牧場			
5月12日	1 CH	SAT	6:45	7:20	ニュース			
5月12日	1 CH	SAT	7:20	7:25	天気予報			
...	...	...	...	...	...	...	...	...
5月12日	4 CH	SAT	13:00	16:30	野球			
...	...	...	...	...	...	...	...	...
5月12日	6 CH	SAT	19:00	19:30	マンガ			
5月12日	6 CH	SAT	19:30	20:00	クイズ			

第 3 図







特開昭 62-60377 (14)




第 13 図



第 14 図



第 15 図



第 16 図